


Abr Amazonas

D.I.		D.E.		P.T.		P.R.		peso	compr. máximo
mm	pol.	mm	pol.	bar	psi	bar	psi	kg/m	m
76	3	99	3,90	60	900	180	2700	3,2	120
102	4	129	5,08	60	900	180	2700	5,0	120
127	5	152	5,99	60	900	180	2700	5,5	120

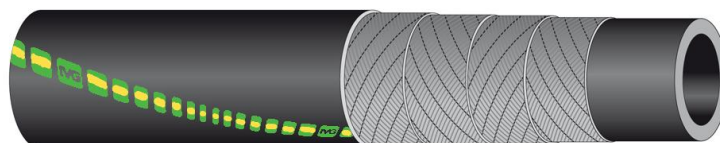

Mangueira para bombeamento de concreto com reforço têxtil, pressão de trabalho de 60 bar.

Aplicação

descarga de concreto e argamassa; utilizada na extremidade final do sistema de bombeamento de concreto. Normalmente fornecido com ponteiros de aço cimentadas e prensadas "Full Flow" (fluxo contínuo).

Temperatura

-40°C à +70°C.

Construção

Tubo interno

preto, liso, em borracha NR/SBR, resistente a abrasão do concreto.

Reforço

fios sintéticos de alta resistência.

Cobertura

preta, lisa (enfaixada), em borracha NR/SBR resistente a abrasão e intempéries.

Identificação

listra amarela/verde contínua com logo "IVG-Abr (logo da família)...".

Disponibilidade mediante pedidos

1. Diâmetros diferentes.