




# CARMIX ONE articulada



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato  
Company with Management System Certified  
ISO 9001:2008

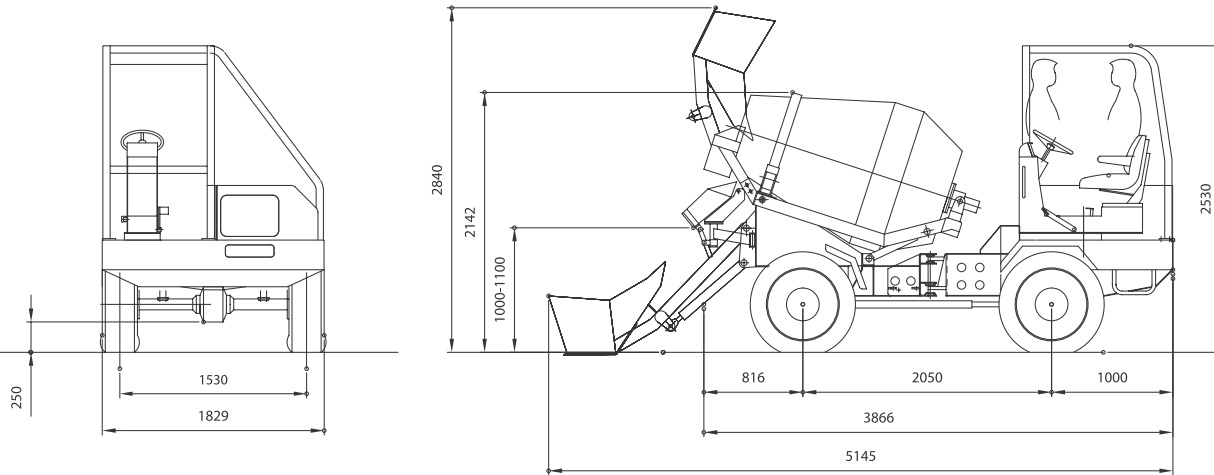

**Metalgalante**, a empresa que inventou e desenvolveu CARMIX, a betoneira com auto-carregamento N° 1 do mundo. Uma verdadeira Autoconcreteira. Graças a mais de 40 anos de experiência, CARMIX representa em todo o mundo a solução ideal para a produção de concreto de baixo custo com alta qualidade, onde e quando necessário. A partir de nossa fábrica baseada em Veneza - Itália, milhares de Carmix chegam a nossos clientes em mais de 130 países e superando às suas expectativas.



30020 Noventa di Piave (Venice) Italy  
Tel. +39.042165191 - Fax +39.0421658838  
info@carmix.com  
Skype: carmix.main



carmix.com





# **CARMIX ONE**

## Articulada

A maneira fácil e econômica de  
produzir concreto em qualquer lugar



# CARMIX ONE

articulada



# CARMIX ONE articulada



**BETONEIRA:** Capacidade de 1400 litros, produção real de concreto de 1 m<sup>3</sup> por batelada. Duplo hélice. Tampa de registro para esvaziamento em caso de emergência. Acionamento por motor hidráulico com redutor Hepicicloidal. Regulagem de velocidade de mistura e descarga independente da rotação do motor a diesel. Descarga por inversão de giro. Descarga rápida com inclinação hidráulica do balão



**MOTOR:** Diesel CUMMINS A 1200 , 3 cilindros refrigerado a água. Potência 28 KW (37 HP), calibrada a 2800 rpm. Partida elétrica



**TRANSMISSÃO:** Hidrostática, a bomba de vazão variável acionada por um motor hidráulico com vazão variável que transmite, através de um cambio o movimento a ambos os eixos. Tração integral nas 4 rodas.



**VELOCIDADE:** Em trabalho de 0 a 7 km/h e em deslocamento de 0 a 14 km/h. Sercomando elétrico.



**CABINE DE COMANDO:** Assento reversível com inversão automática do circuito de direção. Cabine Aberta ROPS-FOPS.



**SISTEMA HIDRÁULICO:** 3 circuitos. Bomba de vazão variável para a transmissão hidrostática e para a rotação do balão. Bombas de engrenagens para os serviços e direção.



**PÁ DE CARREGAMENTO:** Capacidade de 180 litros. Acionamento hidráulico.



**CALHA DE DESCARGA:** Giro e inclinação manual.



**SISTEMA DE ÁGUA:** Totalmente autônomo, bomba auto-aspirante acionada por motor hidráulico. Hidrômetro para medição de litros.



**RAMPA:** 30% a plena carga.



**FREIOS:** A disco e de circuito duplo para serviço e socorro. Freio de estacionamento de comando mecânico.



**PNEUS:** Tipo industrial, todo terreno, 11,5/80 - 15,3 PR10.



**DIREÇÃO:** Hidrostática. Raio de giro interno de 2700 mm, externo 4600 mm.



**SISTEMA ELÉTRICO:** 12 volts. Bateria de 80 Ah. Para o motor de arranque e sistema de iluminação para circulação.



**CAPACIDADE DEPÓSITOS:** Água: 310 litros . Óleo Diesel 35 litros. Óleo hidráulico 25 litros



**CHASSI:** Articulado e oscilante em perfil de aço para trabalhar em condições severas.



**PESO:** Total em ordem de marcha 2800 kg



**MANUAL:** A máquina é equipada com manuais de uso e manutenção e de peças de reposição em português.

## CONCRETO FÁCIL E ECONÔMICO EM QUALQUER TERRENO

Ideal para locadores  
Compacta, econômica e simples  
Alta produtividade ( mas de 5 m<sup>3</sup>/h)  
Baixo custo de manutenção  
Facilidade de operação  
Articulada 4x4

graphic CARMIX - studio clipart 0421\_480750

As result of our policy of continuity developing and improving our product range, all specifications may change without notice.

