


Hot Easyclean



código	D.I.		D.E.		P.T.		P.R.		peso	raio c.		compr. máximo
	mm	pol.	mm	pol.	bar	psi	bar	psi		mm	pol.	
1466267	13	1/2	21,5	0,85	10	150	30	450	0,32	80	3,2	60
1466275	16	5/8	25	0,99	10	150	30	450	0,41	95	3,7	60
1466283	19	3/4	28,5	1,12	10	150	30	450	0,50	115	4,5	50
1466291	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,66	155	6,1	40

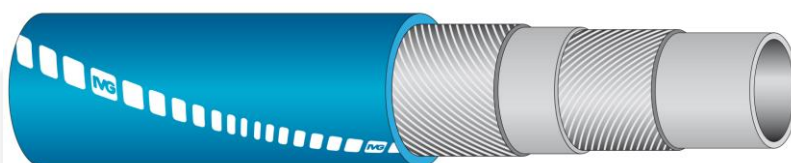

Mangueira para lavagem com água quente.

Padrões	FDA título 21, item 177.2600 para alimentos líquidos e gordurosos. BfR XXI Kat.3. Reg. EU 1935/2004 e 2023/2006. Todos os testes de alimentos foram realizados e confirmados pelo laboratório Cerisie de Milão.
Aplicação	mangueira de lavagem com água quente em ambiente de alimentos com uma excelente resistência a elevadas temperaturas. Indicada para operações de higiene em laticínios, fábricas de conservas, matadouros e indústrias de processamento de alimentos. Cobertura resistente particularmente a gorduras.
Temperatura	-20°C + 95°C.
Construção	
Tubo interno	branco, liso, em borracha sintética qualidade alimentícia, resistente à gorduras.
Reforço	tecidos de alta resistência.
Cobertura	azul, lisa, em borracha sintética, resistente a ozônio, gorduras e a intempéries.
Identificação	IVG EASYCLEAN - "GLASS AND FORK" - (FDA, BfR CAT.3) - W.P. 10 BAR - SIZE - 95°C - BATCH NUMBER.